

多功能接头



规格

一体成形的高安全性


L型多功能接头，（40mm~150mm)是通过本公司独特的成形技术而一体形成的高信赖产品。

各种系列型号

根据流向的不同，生产T型和L型 2种类型。另外在生产公称直径20mm~200mm系列产品的同时，还备有可连接多种多样的感应器、阀门等，特殊连接部分为螺纹式和TS式两种。

运用CAE设计构造

根据对假定的苛刻条件下使用时的应力（FEM），实现了各部分形状的最优化与紧凑化，是具有十分的机械强度的产品。

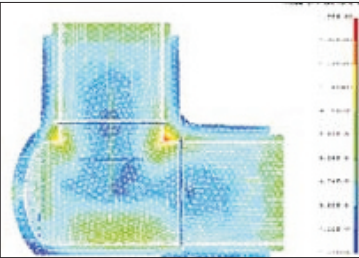

优异的耐久性能

通过了本公司在苛刻条件下耐久性能测试的产品，不仅保证在高压配管下的耐压性能，而且在动态压力和水冲击压力下的耐压力性能也十分优异。同时，对所有加工产品都进行耐压检查，保持高度的信赖性和高品质性。

耐腐蚀性与保洁

产品的材质采用耐腐蚀性优异的超纯PVC，并且保洁品是在清洁房内按照严格的规定下进行管理。



螺纹式L型



螺纹式T型



插口式L型



插口式T型

口径	Rc				NPT			
	1/4	3/8	1/2	3/4	1/4	3/8	1/2	3/4
20 × 20	○	○	—	—	○	○	—	—
25 × 25	○	○	—	—	○	○	—	—
30 × 30	○	○	—	—	○	○	—	—
40 × 40	○	○	○	○	○	○	○	○
50 × 50	○	○	○	○	○	○	○	○
65 × 65	○	○	○	○	○	○	○	○
75 × 75	○	○	○	○	○	○	○	○
100 × 100	○	○	○	○	○	○	○	○
125 × 125	○	○	○	○	○	○	○	○
150 × 150	○	○	○	○	○	○	○	○
200 × 200	○	○	○	○	○	○	○	○

口径	Rc				NPT			
	1/4	3/8	1/2	3/4	1/4	3/8	1/2	3/4
20 × 20	○	○	—	—	○	○	—	—
25 × 25	○	○	—	—	○	○	—	—
30 × 30	○	○	—	—	○	○	—	—
40 × 40	○	○	○	○	○	○	○	○
50 × 40	○	○	○	○	○	○	○	○
65 × 40	○	○	○	○	○	○	○	○
75 × 40	○	○	○	○	○	○	○	○
100 × 75	○	○	○	○	○	○	○	○
125 × 75	○	○	○	○	○	○	○	○
150 × 75	○	○	○	○	○	○	○	○
200 × 75	○	○	○	○	○	○	○	○

规格表

产品材质	超纯PVC
接口方式	螺纹式、插口方式
口径	20mm - 200mm
工作温度	50℃
最大工作压力	1.0MPa

口径	型号	16	20	25	40	50	65	75	100	125
40	L	○	○	○						
	T	○	●	●						
50	L	○	○	○						
	T	●	●	●						
65	L	○	○	○	○					
	T	○	○	○	●					
75	L	○	○	○	○	○				
	T	○	○	●	●	●				
100	L	○	○	○	○	○	○			
	T	○	○	○	○	●	○			
125	L	○	○	○	○	○	○	○		
	T	○	○	○	○	○	○	●		
150	L	○	○	○	○	○	○	○	○	
	T	○	○	○	○	○	○	●	●	
200	L	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	T	○	○	○	○	○	○	●	●	○

※● 可适用于ASAHI AV TS管件

技术资料目录

开度值	92
开度比例	93
注意事项	94